


IP Recorder

NVR-7732-H8

7000
IP SERIES



FŐBB JELLEMZŐK




KOMPATIBILITÁS



FŐBB JELLEMZŐK

- Videó és audió csatornák: 32
- Támogatott protokollok: ONVIF, RTSP
- Rögzítési sebesség legfeljebb 960 fps 3840 x 2160 felbontásnál
- Támogatott felbontás legfeljebb 3840 x 2160
- Rögzített stream méret: 320 Mb/s összesen minden kamerából
- Beszerelhető HDD: 8
- Monitor kimenetek: 5 (HDMI (4K UltraHD), HDMI, VGA, BNC)
- RACK szerelés
- ipGO - extremely easy adding and configuring IP cameras with DVR menu
- RAID protects recordings

MÉRETEK

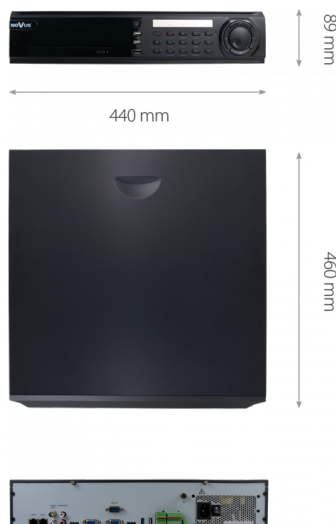

Videó	
IP kamerák	32 csatorna 3840 x 2160 felbontás (videó + audió)
Támogatott felbontás	max. 3840 x 2160
Tömörítés	H.264, H.264+, H.265
Monitor kimenet	elsődleges (osztott kép, teljes kép, léptetés): 1 x VGA, 1 x BNC, 1 x HDMI (4K UltraHD) (egyszerre legfeljebb 3 monitor) spot: 1 x HDMI (FullHD), 1 x VGA
Duál stream támogatása	igen*
Audió	
Audió kimenet	1 x vonal-ki (RCA) 1 x HDMI
Rögzítés	
Rögzítési sebesség	960 fps (32 x 30 fps 1280 x 720 felbontásnál), 960 fps (32 x 30 fps 1920 x 1080 felbontásnál), 960 fps (32 x 30 fps 2048 x 1536 felbontásnál), 960 fps (32 x 30 fps 2560 x 1440 felbontásnál), 960 fps (32 x 30 fps dla 3840 x 2160 felbontásnál)
Stream méret	320 Mb/s összesen minden kamerából
Rögzítési mód	idő alapú, vezérlés alapú: manuális, riasztás bemenet, mozgás érzékelés
Menetrend	egydi beállítás: kamera, hét napjai, konfigurálás pontossága: 15 min, egyedi rögzítési módok kombinálása
Előrögzítés/utórögzítés	legfeljebb 30 s/legfeljebb 180 s
Kijelző	
Kijelző sebesség	960 fps (32 x 30 fps)**
Visszajátzás	
Visszajátzási sebesség	480 fps (16 x 30 fps 1280 x 720 felbontásnál) **, 480 fps (16 x 30 fps 1920 x 1080 felbontásnál) **, 480 fps (16 x 30 fps 2048 x 1536 felbontásnál) **, 480 fps (16 x 30 fps 2560 x 1440 felbontásnál) **, 480 fps (16 x 30 fps 3840 x 2160 felbontásnál) **
Rögzített adat keresés	dátum/idő alapján, esemény alapján
Mentés	
Mentési módok	USB port (HDD vagy Flash memória), hálózat, eSATA port (HDD)
Mentett fájl formátum	AVI, DAT
Tárhely	
Belső tárhely rögzítéshez	beszerelhető: 8 x HDD 3.5" 8 TB SATA
Teljes kapacitás	64 TB
Riasztás	
Belső riasztás bemenet/kimenet	16/4 relé típus
Mozgásérzékelés	támogatja a kamera mozgás érzékelését*
Rendszer reakciók riasztási eseményekre	zümmer, riasztás kimenet aktiválása, rögzítés aktiválása, PTZ, e-mail csatolmánnyal
Hálózat	
Hálózati interfész	2 x Ethernet - RJ-45 interfész, 10/100/1000 Mbit/s
Hálózati protokoll támogatás	HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, SMTP
ONVIF protokoll támogatás	Profile S (ONVIF 2.2 vagy újabb)
PC/MAC Szoftver	NMS, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera/Safari
Mobil alkalmazások	RealViewPro (iPhone, Android)
Max. csatlakozás szám NVR-re	2
Sávszélesség	320 Mb/s összesen minden kliens állomásra
PTZ	
PTZ funkciók	pan/tilt/zoom, preset parancsok*
Kiegészítő interfész	
USB portok	3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Operációs rendszer	
Operációs rendszer	Linux
Működési mód	triplex
OSD	nyelvek: magyar, angol, egyéb
Vezérlés	PC egér (a szettben), hálózat
Rendszerdiagnosztika	automatikus vezérlés: HDD, hálózat, kamerajel vesztes
Biztonság	jelszavas védelem, IP szűrés, MAC szűrés
Telepítési paraméterek	
Méret (mm)	440 (SZ) x 89 (M) x 460 (H)
Tömeg	8.7 kg
Tápellátás	100 ~ 240 VAC
Teljesítmény	175 W (8 HDD-vel)
Működési hőmérséklet	0°C ~ 50°C
19" RACK szerelés	2U

* A funkció a kommunikációs protokolltól függ, a részletek miatt ellenőrizze a felhasználói kézikönyvet.

** Használható duál streaming módban.

*** A kompatibilis HDD típusokat és a maximális méreteket a LETÖLTETHETŐ FÁJLOK részben találja.